

VT50 VIDEOCAMERA INDOSSABILE

Le piccole e discrete videocamere VT50 e VT50-XLR offrono una soluzione video mobile aziendale semplice da usare e completamente integrata.



INFORMAZIONI GENERALI

Utilizzo tipico	Registratore di incidenti gestito dall'azienda per la sicurezza di persone e luoghi
Software di gestione	Richiede licenza VideoManager o servizio cloud
Garanzia	1 anno di garanzia per la restituzione al produttore
	Per l'assistenza relativa a VideoManager, è necessario disporre della garanzia del software

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni	42 mm x 42 mm x 22,5 mm (compresa clip, 16 mm senza)
Peso	29 g (compresa clip, 27 g senza)

BATTERIA

Batteria	Integrata, non sostituibile dall'utente.
Tipo di batteria	Polimeri di litio
Tempi di ricarica della batteria	In genere si ricarica in meno di 3 ore
Batteria in modalità di registrazione	Fino a 1,5 ore di registrazione o fino a 1 ora di streaming live e registrazione
	Può essere collegata a un alimentatore esterno per tempi di registrazione più lunghi.
Capacità della batteria in standby	3 mesi
Protezione da sovraccarico della batteria	La videocamera VT50 è dotata di protezione da sovraccarico, pertanto non può essere sovraccaricata e può essere lasciata nella docking station

AUDIO

Acquisizione audio	Sì
--------------------	----

FUNZIONI DELLA VIDEOCAMERA

Pulsanti	Un pulsante sulla parte superiore, che può essere utilizzato per avviare e interrompere la registrazione
Angolo di acquisizione obiettivo	Campo visivo di 130 gradi
Capacità della memoria	16 GB (VT50) / 128 GB (VT50-XLR)
Notifica utente dello stato di registrazione	Feedback acustico e visivo

VIDEO E REGISTRAZIONE

Formato di registrazione video	H.264
Risoluzione	1280 x 720 HD
Velocità fotogrammi	30 fotogrammi al secondo
Capacità di memoria di registrazione	16 GB (VT50) / 128 GB (VT50-XLR)

APPROVAZIONI E ALLARMI AMBIENTALI

Temperatura ambiente nominale d'esercizio	In funzione: da -20 °C a +40 °C In carica: da 0 °C a +25 °C
---	--


FUNZIONI WI-FI®

Specifiche Wi-Fi	802.11 b/g/n (2,4GHz Wi-Fi)
Protezione Wi-Fi	WPA2-PSK
Streaming Wi-Fi	640x360 30fps Compatibile con ONstream


SICUREZZA

Sicurezza dei dati di rete su supporti di memorizzazione USB	La VT50 non viene rilevata come dispositivo di memorizzazione USB e non può ricevere file mentre è connessa a una rete Wi-Fi
Audit trail	Dettagli di utilizzo, operazioni e registrazione tutti registrati e indicizzati
Possibilità di visualizzare, copiare ed eliminare le registrazioni	L'utente che indossa la videocamera VT50 non può accedere, visualizzare o eliminare le registrazioni direttamente dalla videocamera senza autorizzazione appropriata


Vista sul lato anteriore

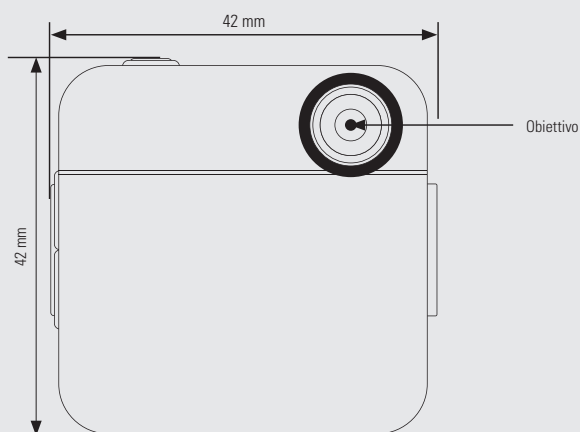


Vista sul lato posteriore

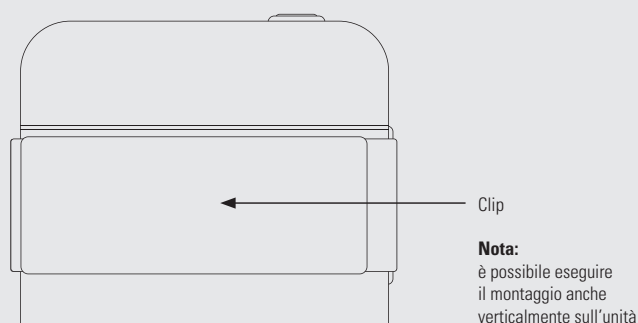


Vista sulle parti laterali

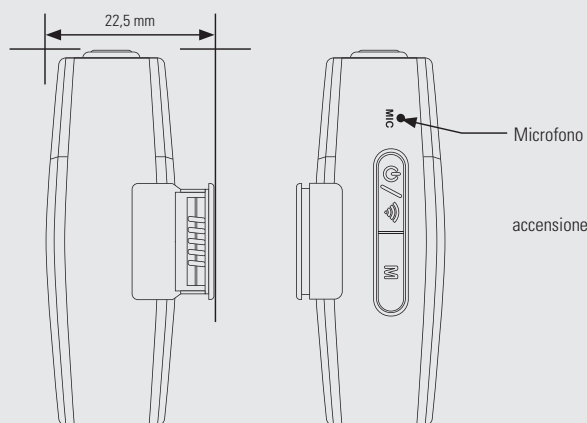

Vista sul lato superiore

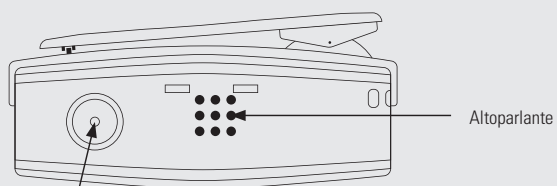

Vista sul lato inferiore

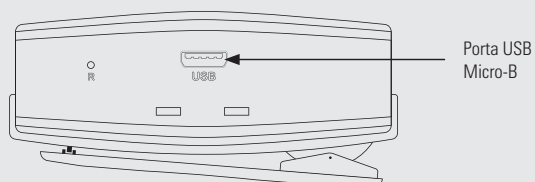

VT-50-N / VT-50-XLR-N E ACCESSORI

VT50 (VT-50-N / VT-50-XLR-N)

LATO ANTERIORE



LATO POSTERIORE



Tra le funzionalità, sono incluse:

Streaming Wi-Fi, dimensioni ridotte e discrete, memoria da 16 GB (VT50) 128 GB (VT50-XLR), 3 mesi in standby (modalità di registrazione istantanea), fino a 1,5 ore di registrazione o fino a 1 ora di streaming live e registrazione, 1 anno di garanzia return-to-base. Viene fornito con un cavo micro USB e una clip a coccodrillo.

NOTA: richiede la licenza VideoManager Enterprise o il servizio cloud VideoManager. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio account manager.

NUMERO PARTE: VT-50-N / VT-50-XLR-N

DC-200/UK ecc.



VT-50-DOCK14/UK ecc.



RF-CARD-10



RF-220



RF-STICKER-10



CARICABATTERIA, DOCKCONTROLLER E RFID

VT-50-DOCK14/UK, VT-50-DOCK14/US, VT-50-DOCK14/ROW,
VT-50-DOCK14/EU, VT-50-DOCK14/AUS

Dock a 14 porte VT50

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW

DockController DC-200

RF-220

RFID RF-220

RF-STICKER-10

Tag RFID adesivo

RF-CARD-10

Scheda RFID

VT-50-FIX-CROC



AC-USB-MICROB-100



AC-USB-DOCK-200
AC-USB-DOCK-050



AC-LANYARD-05



ACCESSORI, CORDINI E CAVI DI RICAMBIO

VT-50-FIX-CROC

Clip a coccodrillo VT50 (ricambio)

AC-USB-MICROB-100

Cavo di ricambio micro USB

AC-USB-DOCK-200, AC-USB-DOCK-050

Cavo di ricambio da USB di tipo A a USB di tipo B (0,5 m, 2 m)

AC-LANYARD-05

Cordino con 5 punti di arresto e 2 passanti



Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: www.motorolasolutions.com

La disponibilità è soggetta alle leggi e alle normative dei singoli paesi. Tutte le specifiche illustrate sono tipiche, salvo altrimenti specificato, e sono soggette a modifiche senza preavviso. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2020, Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati. (05/20)