

VT50 DOCK A 14 PORTE

Il modo più veloce per alloggiare più videocamere VT50 per la ricarica rapida simultanea, la configurazione e il download di video.



INFORMAZIONI GENERALI

Codice di prodotto	VT-50-DOCK14/UK, VT-50-DOCK14/US, VT-50-DOCK14/ROW, VT-50-DOCK14/EU, VT-50-DOCK14/AUS
Alloggia più unità	14 porte per videocamera VT50
Scalabilità	È possibile collegare a un DockController fino a sei dock a 14 porte.
Compatibilità	Compatibile con DockController DC-200.
Facile da implementare	Collegamento USB singolo al DockController e adattatore di rete per l'alimentazione. (cavo USB in dotazione). Elimina la necessità di un cablaggio diverso per ciascuna videocamera.
Connettività plug-in/ pull-out veloce	Le videocamere VT50 possono essere facilmente agganciate o sganciate per un uso rapido.
Docking flessibile	Flessibile per l'uso con gli accessori per videocamera collegati. Può essere fissato saldamente a un ripiano o un'altra superficie di montaggio oppure può essere fissato a un angolo.
Garanzia	1 anno di garanzia per la restituzione al produttore, inclusa assistenza tramite e-mail e telefonica. Garanzia estesa disponibile.


DIMENSIONI E PESO

Dimensioni	200 mm x 38 mm x 436 mm
Peso	2,2 kg

RICARICA E ALIMENTAZIONE

Ricarica	Fino a 5 ore da una batteria completamente scarica
Requisiti di alimentazione	PSU da 12 V/5 A, ingresso 100-240 V (PSU in dotazione)
Interfaccia	Compatibile con USB 2.0 Compatibile con USB 3.0

Vista dal lato anteriore

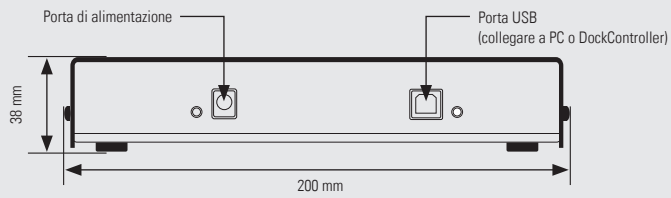


Vista laterale



Vista dall'alto



Vista dal basso

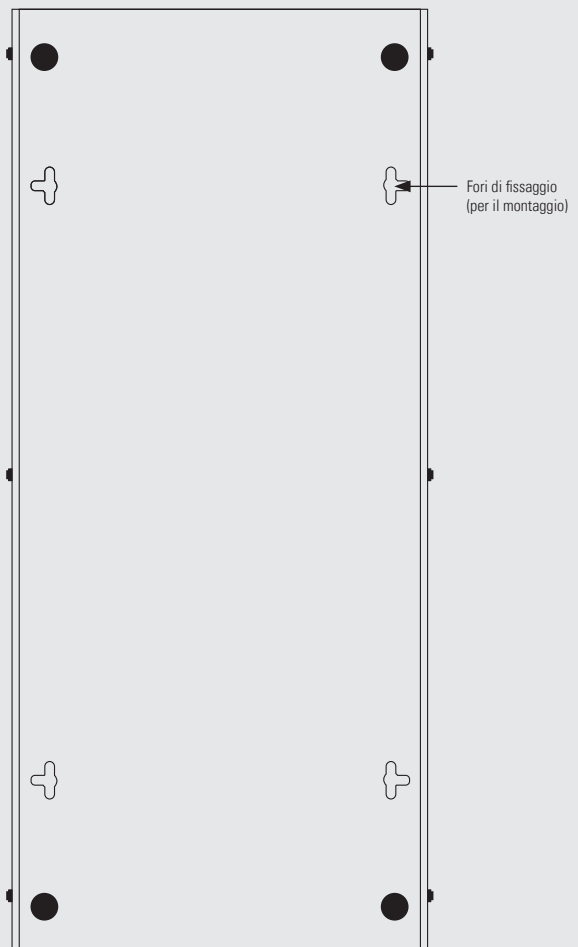

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: www.motorolasolutions.com

La disponibilità è soggetta alle leggi e alle normative dei singoli paesi. Tutte le specifiche illustrate sono tipiche, salvo altrimenti specificato, e sono soggette a modifiche senza preavviso. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2020, Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati. (05/20)